


Bezdotkowy spłukiwacz toaletowy

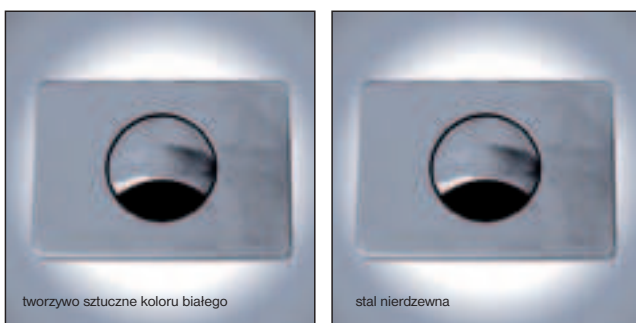

tworzywo sztuczne koloru białego

stal nierdzewna

Typy

Bezdotkowy spłukiwacz do montażu podtynkowego współpracujący ze stelażami firmy SANIT. Produkt zawiera; płytkę z tworzywa sztucznego w kolorze białym z czujnikiem i elektroniką sterującą motor sterujący oraz kabel podłączeniowy. Zasilanie - zasilacz 6V=

● **ASS 3M** nr kat. 03 41 04

Z płytką z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

● **ASS 3MN** nr kat. 03 41 02

Z płytką ze stali nierdzewnej.

Dodatkowe wyposażenie

- zasilacz ZAS 230A/6DS 2 1 szt.	nr kat. 10 01 12
- zasilacz ZAS 230A/6DS 31 1 szt.	nr kat. 10 01 16
- pilot DO2	nr kat. 10 01 01
- konektor z kablem R2F	nr kat. 10 01 91
- konektor z kablem R2M	nr kat. 10 01 92



Charakterystyka

- wysoka higiena
- komfort obsługi
- wysoka niezawodność
- spłukiwanie niezależnie od ciśnienia wody



Opis działania:

Czujnik optoelektroniczny rejestruje osobę znajdującą się w zasięgu działania dłużej niż 14 s. W ciągu 4 s. po odejściu osoby następuje spłukiwanie wody. System będzie gotowy do następnego spłukiwania po około 12 s. Zachowano możliwość ręcznego spłukiwania wody.

Parametry techniczne

zasięg	55 cm
zasilanie	zasilacz 6V=

nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

Zalety urządzenia

- ukryte mocowanie pokrywy czołowej
- możliwość ręcznego spłukiwania

