

Nr katalogowy/Item


00 90 33

Wandaloodporna głowica natryskowa.


Vandal proof shower arm with prison head 1/2". Adjustable flow rate



INSTALACJA NA ŚCIANACH POKRYTYCH TYNKIEM

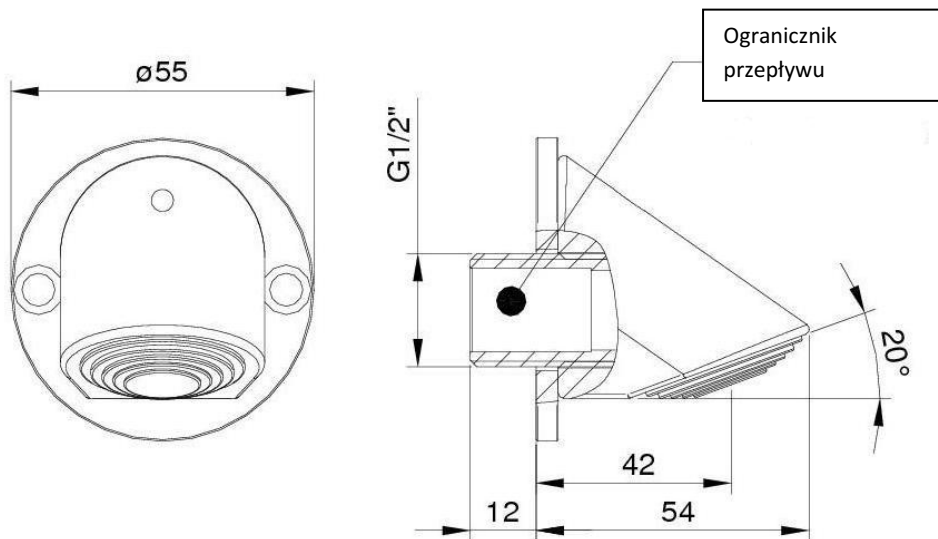

INSTALACJA NA ŚCIANIE GIPSOWO-KARTONOWEJ

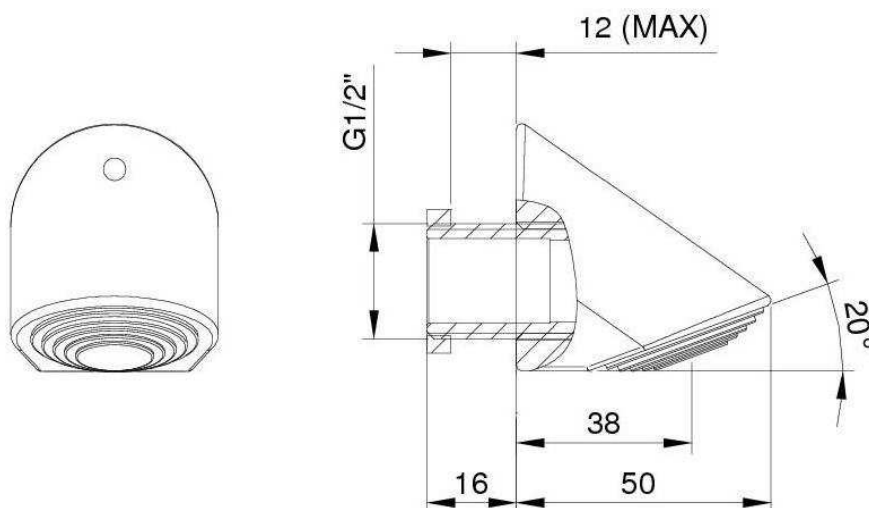

Ćciśnienie wody / Operating pressure	Min 1 max 3 [bar]
Zalecane ciśnienie / Recommended pressure	1,5 – 2,5 [bar]
Temperatura wody / Water temperature	5 – 65 °C

