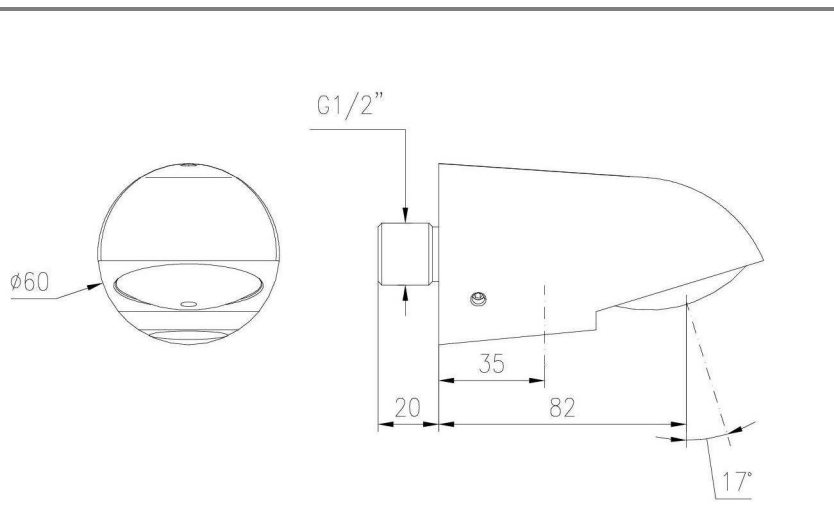


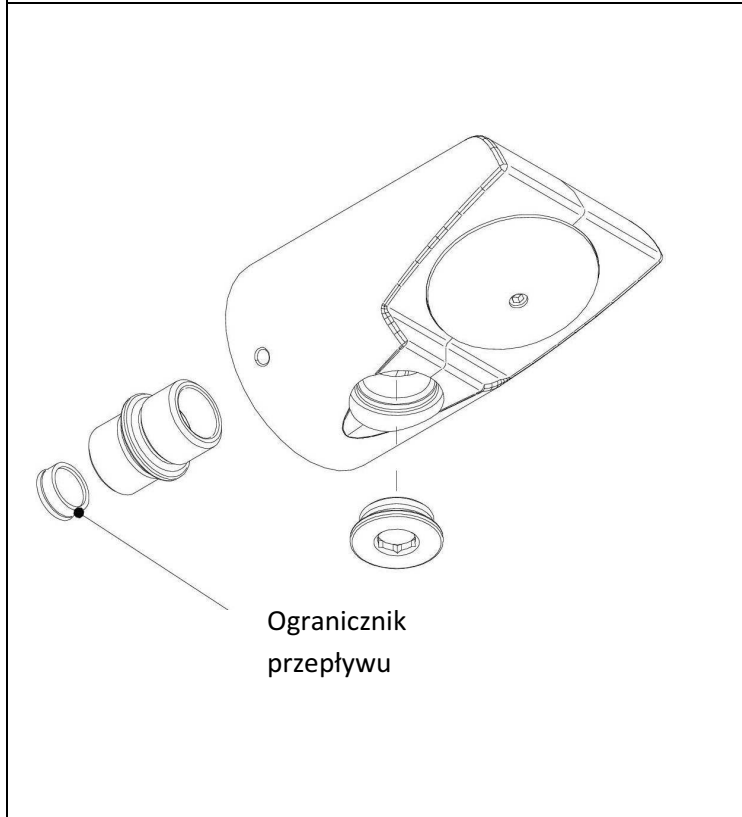
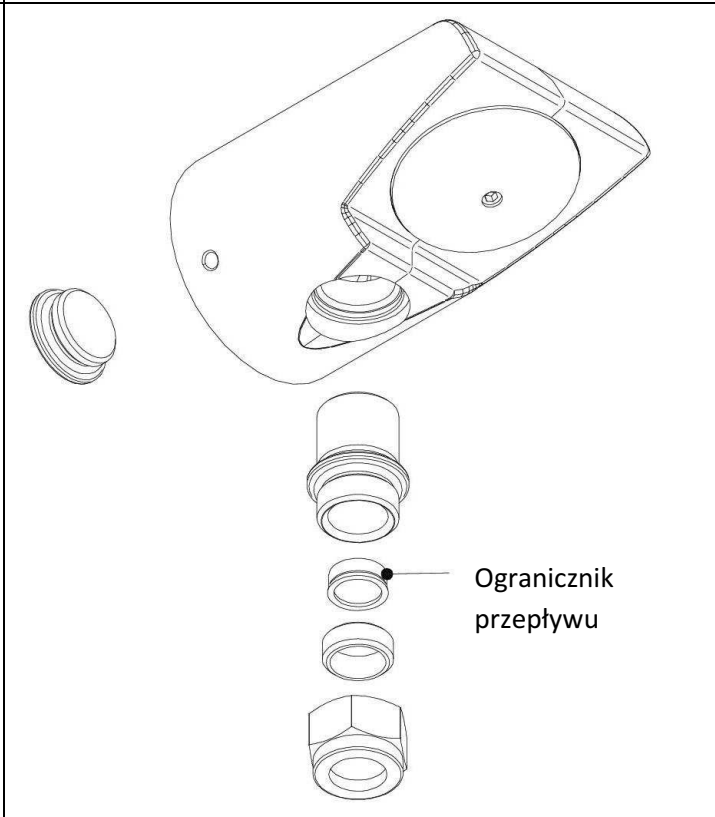
Nr katalogowy/Item

00 90 36

Wandaloodporna głowica natryskowa. Możliwość zastosowania w zestawach podtynkowych i natynkowych.

Wandal proof shower arm with fixed shower head, suitable for external water supply 1/2". Adjustable flow rate.



MONTAŻ W INSTALACJACH PODTYNKOWYCH	MONTAŻ W INSTALACJACH ZEWNĘTRZNYCH
 <p>Ogranicznik przepływu</p>	 <p>Ogranicznik przepływu</p>
<p>Ćciśnienie wody / Operating pressure</p>	<p>0,5-8 [bar]</p>
<p>Temperatura wody / Water temperature</p>	<p>5 – 65 °C</p>
<p>Przepływ/ Flow rate</p>	<p>8 l/min (z ogranicznikiem przepływu)</p>