

Nr katalogowy

**- SABA R 1.2TL EXT SE 04 22 02****- SABA R1.2TLB EXT SE 04 22 04**

Bezdotykowa bateria prysznicowa podtynkowa, termostatyczna

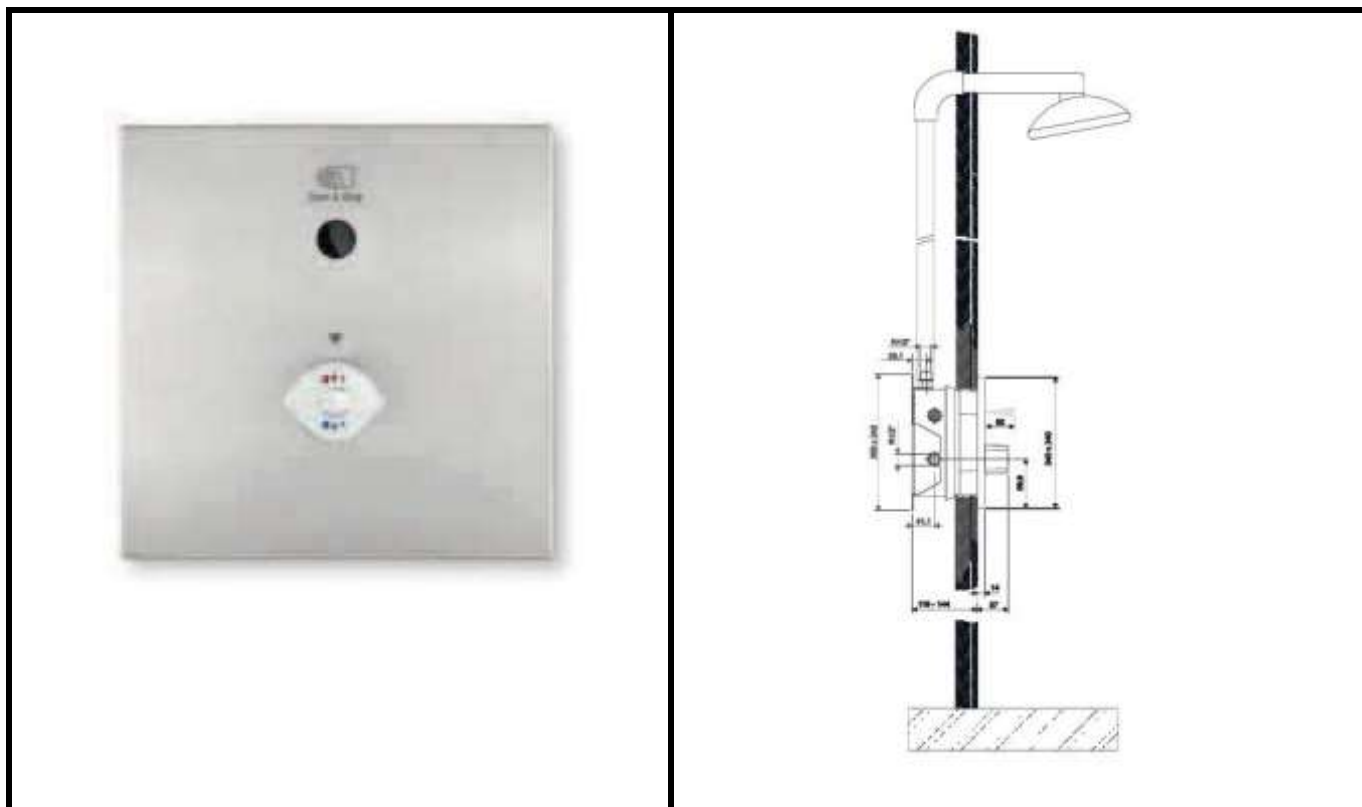
SABA R 1.2 TL EXT

SABA R 1.2 TLB EXT

Bateria prysznicowa termostatyczna do montażu podtynkowego na wodę ciepłą i zimną. Produkt zawiera: płytkę ze stali nierdzewnej z czujnikiem i elektroniką sterującą, z termostatem regulującym temperaturę wody, elektrozawór, zawory kulowe, wężyki przyłączeniowe i śruby mocujące.

Zasilanie:

1. SABA 1.2 TL EXT – Zasilacz 12 V AC
2. SABA 1.2TLB EXT – bateria 6V Li.

**CHARAKTERYSTYKA**

- Wysoka higiena
- Oszczędność wody i energii
- Funkcja START-STOP

**OPIS DZIAŁANIA**

Czujnik optoelektroniczny reaguje w momencie gdy dłoń znajdzie się w strefie odczytywania. Woda wypływa przez 23 sek.(można ustawić w zakresie 3-83 sek.) .Wypływ wody ustaje po 1-2 sek. od momentu wyjęcia rąk ze strefy odczytywania. Wypływ wody można powstrzymać ponownym zbliżeniem dłoni do strefy odczytywania czujnika (funkcja START/STOP) W przypadku ciągłego znajdowania się obiektu w strefie odczytywania przez 1 min. Wypływ wody zostaje automatycznie zamknięty. Funkcję higienicznego spłukiwania można aktywować za pomocą pilota DO-5.1.

**PARAMETRY TECHNICZNE****ZASIĘG**

Min 5 cm

<b>WYPŁYW WODY</b>	<i>Ok. 23 sekund [możliwość regulacji 3-83s]</i>
<b>ZASILANIE</b>	Zasilacz 6V DC Bateria 6V Li CR-P2
<b>ŻYWIOTNOŚĆ BATERII</b>	<i>Ok. 2 lata, przy 6000 włączeniach na miesiąc</i>
<b>MAX. TEMPERATURA WODY</b>	70°C
<b>CIŚNIENIE WODY</b>	0,05-1 MPa
<b>NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA DO-2</b>	
<b>WYMIARY</b>	
<b>PŁYTKA CZOŁOWA</b>	240x240x14 mm
<b>PRZYŁĄCZE</b>	G 1/2"

**ZALETY URZĄDZENIA**

- filtr zanieczyszczeń na wejściu do zaworu
- możliwość spłukiwania higienicznego

<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>	
<b>Zasilacz 230A/6DS30C</b>	nr kat. SE 10 01 16
<b>Bateria 6V Li, CR-P2</b>	nr kat. SE 10 01 21
<b>Pilot zdalnego sterowania DO-5.1</b>	nr kat. SE 10 01 05