


Zestaw do przepłukiwania

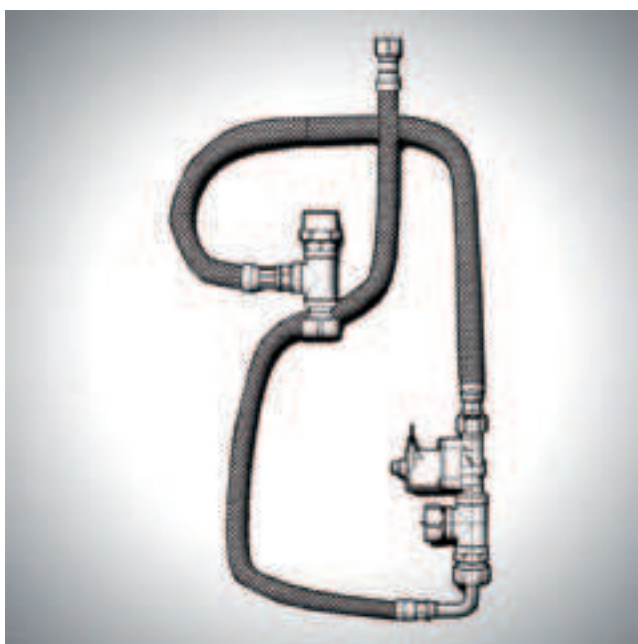

Typy

● BYPAS.11BR nr kat. 10 40 80

Zestaw do przepłukiwania wraz z zaworem elektromagnetycznym, przewodami przyłączeniowymi i połączeniami gwintowanymi odgłęźnikowymi.

Dodatkowe wyposażenie

- pilot DO2 nr kat. 10 0101



Charakterystyka

- zestaw uzupełniający do SABA 2 NTB 11R W celu dezynfekcji termicznej



Opis działania:


Po podłączeniu do SABA 2 NTB 11R umożliwia przeprowadzenie pilotem DO 2 dezynfekcji termicznej (automatycznie) całej odnogi przewodów wodociągowych, odcinając termostat prysznica.

Parametry techniczne

elektroniczne sterowanie	SABA 2NTB. 11R
maks. temp. wody	75°C
krótkotrwałe przepłukiwanie	80°C (10 min 1 x 24godz)
elektrozawór	6V=

Zalety urządzenia

- obecność osoby w strefie zasięgu czujnika w czasie dezynfekcji termicznej spowoduje przerwanie tego procesu

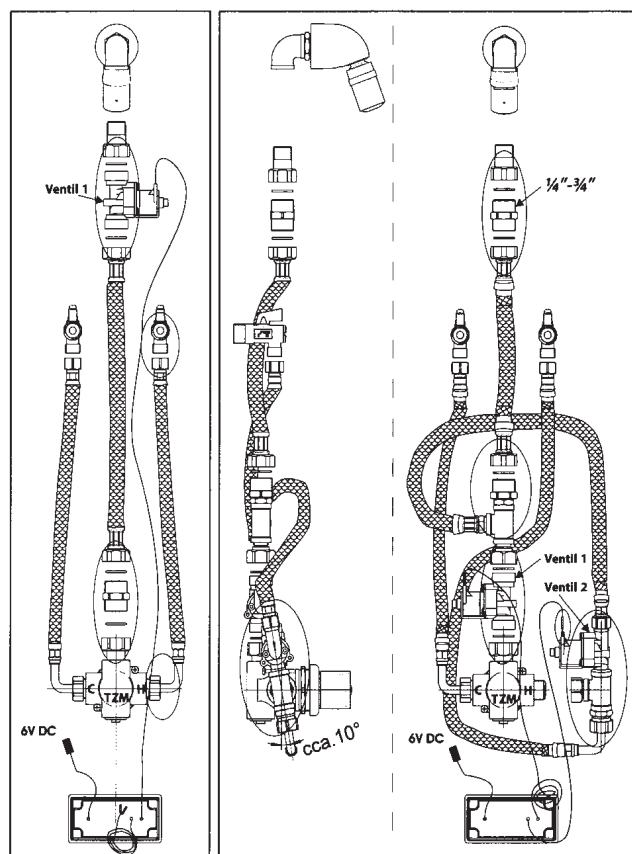

przed montażem

po montażu

