

Nr katalogowy

- **APIS 6.1 - SE 01 50 12**


- **APIS 6.1B – SE 01 50 14**

Bezdotykowy zawór pisuarowy APIS 6.1, APIS 6.1B

Optoelektroniczny automat spłukujący pisuar w wersji podtynkowej z płytką przednią ze stali nierdzewnej. Komplet zawiera płytkę ze stali nierdzewnej, elektrozawór, śruby montażowe. BEZ SKRZYNKI MONTAŻOWEJ.

Zasilanie:

1. APIS 6 – zasilacz 6V DC.
2. APIS 6B – bateria 6V Li

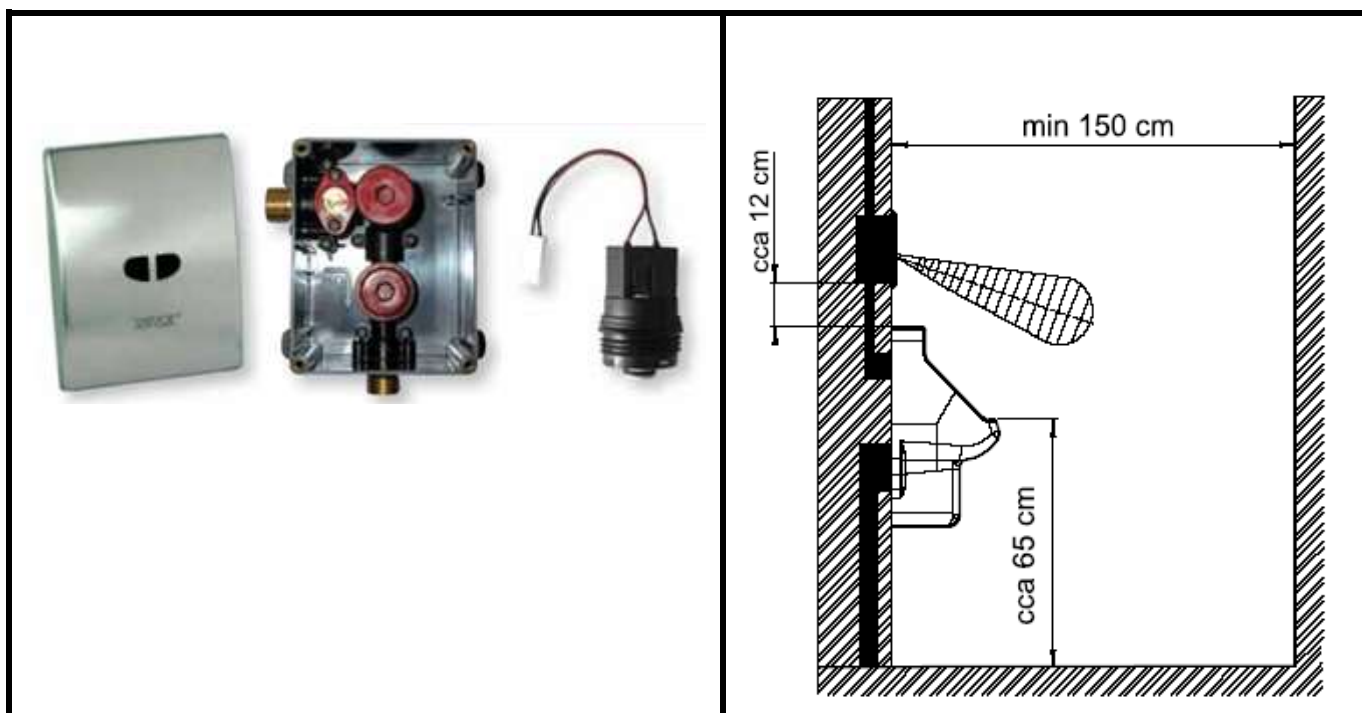

CHARAKTERYSTYKA

- Łatwość utrzymania higieny
- Oszczędność wody i energii
- Wykonanie ze stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu
- Małe wymiary

OPIS DZIAŁANIA

Urządzenie optoelektroniczne rejestruje osobę stojącą co najmniej 4 s przed pisuarem. Woda jest spuszczana po jej odejściu. Nie reaguje na osoby przechodzące. Ilość wody jest regulowana czasem włączenia zaworu. Urządzenie przepłukuje wodę samoczynnie po upływie 12 godzin od ostatniego spłukania.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASIĘG	Min. 50 cm [regulowany pilotem zdalnego sterowania DO-5.1]
CZAS WŁĄCZENIA	4 s [regulowany pilotem DO-5.1 4-15S]
ZASILANIE	6V DC [APIS 6.1] Bateria 6V Li CR-P2 [APIS 6.1B]
ŻYWOTNOŚĆ BATERII	Ok. 2 lata, przy 4000 włączeniach na miesiąc
CIŚNIENIE WODY	0,05-1 MPa [stan idealny 0,3-0,4 MPa]
SYGNALIZACJA	LED

<i>NASTAWIANIE PARAMETRÓW PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA DO-5.1</i>	
WYMIARY	
OBUDOWA BLOKU ELEKTRONIKI	150x120x16 mm
SKRZYNKA MONTAŻOWA	121x96x72 mm [wys .x dł. x gł.]
OTWÓR INSTALACYJNY	130x130x75 mm
WYMIARY PRZYŁĄCZA	G½"

ZALETY URZĄDZENIA

- ukryte zamocowanie osłony przedniej
- filtr zanieczyszczeń
- osłona przednia małych rozmiarów, bez ostrych krawędzi, ze stali nierdzewnej
- osłona maskująca polistyrenowa do prac glazurniczych ze śrubami mocującymi

DODATKOWE WYPOSAŻENIE	
Skrzynka montażowa APIS 6M2	nr kat. SE 10 10 02
Zasilacz ZAS 230A/6DS.30C [APIS 6,max. 5 szt.]	nr kat. SE 10 01 16
Zasilacz ZAS 230A/6DSC [APIS 6]	nr kat. SE 10 01 12
Bateria zasilająca 6V Li (CR-P2) [APIS 6B]	nr kat. SE 10 01 21
Pilot zdalnego sterowania DO-5.1	nr kat. SE 10 01 05
Pilot zdalnego sterowania DO-5.1U	nr kat. SE 10 01 06